


CAMB-HG3

ATX 主板

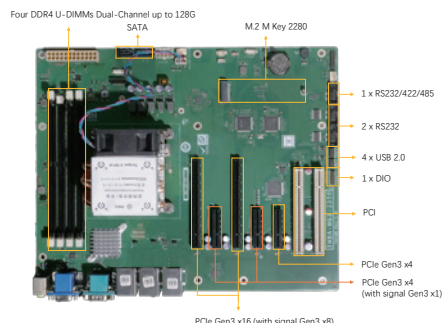


CAMB-HG3 是一款 ATX 工业主板，基于海光 3 代 3350 处理器平台设计，4 根 DDR4 UDIMM 内存插槽，具备丰富外部接口和内部扩展槽。支持麒麟和统信国产操作系统。


- 海光 HG3350 八核十六线程 • 3.0GHz 65W 处理器
- Silicon Motion SM768G 256M 显卡
- 4 个 DDR4 3200 UDIMM 内存槽
- 2 个 PCIe x8, 1 个 PCIe x4, 2 个 PCIe x1, 2 个 PCI 扩展槽

产品规格 Specifications

产品型号	CAMB-HG3
处理器	海光 HG3350 八核处理器
BIOS	昆仑
显示	1 个 VGA 1 个 HDMI 1.4b
内存	4 个 DDR4 3200 UDIMM 内存槽，支持多达 128GB
存储	2 个 SATA3.0
以太网	3 个千兆以太网 (YT6801)
扩展	1 个 M.2 M key 2280 (PCIe Gen3 x2 信号) 2 个 PCIe Gen3 x16 (x8 信号) 1 个 PCIe Gen3 x4 2 个 PCIe Gen3 x4 (x1 信号) 2 个 PCI
USB	2 x USB 3.2 Gen2 (10Gb/s) Type-A 4 x USB 2.0 Type-A 4 个 USB 2.0 插针 (2x4pin P=2.54)
串口	1 个 RS232/422/485 DB9 1 个 RS232/422/485 插针 (2x5pin P=2.54) 2 个 RS232 插针 (2x5pin P=2.54)
音频	2 个 3.5mm 音频接口 (Line-out/Mic-in)
开关和指示灯	1 个前面板插针 (2x7pin, P=2.54, 电源灯, 硬盘灯, 蜂鸣器, 电源开关, 复位开关)
TPM	1 个 TPM2.0 接口 (2x10pin)
GPIO	12bit GPIO (2x7pin, P=2.54)
电源	ATX
尺寸	244mm x 302mm
工作温度	-10~60°C
存储温度	-30~70°C
湿度	10%~90% 无凝结
操作系统	Windows 10 / UOS(Kernel 4.19)/ 麒麟 v10

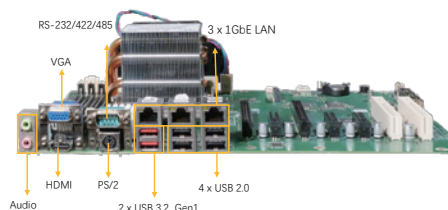

尺寸 Dimensions (Unit: mm)

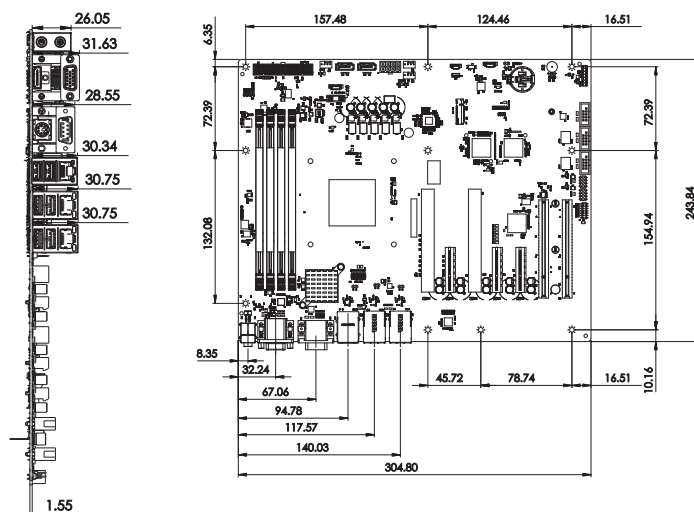

订购信息 Ordering Information

产品型号	处理器	显示	LAN	USB	COM	SATA	工作温度
CAMB-HG3-3350-A1	HG3350	2	3	10	4	2	-10°C - 60°C