


CITX-KX

Mini-ITX 主板

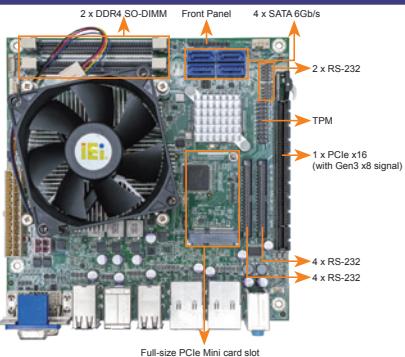


CITX-KX 是一款 Mini-ITX 主板，基于兆芯 KX-U6580/U6780A 处理器平台设计，2根 DDR4 SODIMM 内存插槽，具备丰富外部接口。支持麒麟和统信国产操作系统。


- 开先® KX-6000 系列处理器
 - DVI, VGA 显示接口
 - 2 个 DDR4 SODIMM 内存槽
 - 1 个 PCIe x16 扩展
 - 1 个 Mini-PCIE
 - 14 个 USB, 10 个串口

产品规格 *Specifications*

产品型号	CITX-KX
处理器	兆芯 KX-U6580/U6780A 八核处理器
显示	1 个 VGA 1 个 DVI
内存	2 个 DDR4 2666 SODIMM 内存槽， 支持多达 64GB
存储	4 个 SATA3.0
以太网	2 个千兆以太网
扩展	1 个 PCI-E3.0 X16 槽 (X8 信号) 1 个 Mini PCIE
USB	4 个 USB3.2 Gen1 Type-A 10 个 USB2.0 Type-A
串口	2 个 RS232 插针 (2x5pin,P=2.0) 8 个 RS232 插针 (2x20pin,P=2.0)
音频	3 个 3.5mm 音频接口 (Line-in/Line-out/Mic-in)
开关和指示灯	1 个前面板插针 (1x10pin,P=2.54, 电源灯， 硬盘灯, 电源开关, 复位开关)
TPM	1 个 TPM2.0 接口 (2x10pin)
电源	ATX
尺寸	170mm x 170mm
工作温度	-10~60°C
存储温度	-20~60°C
湿度	20%~95% 无凝结
操作系统	Windows/UOS/ 麒麟

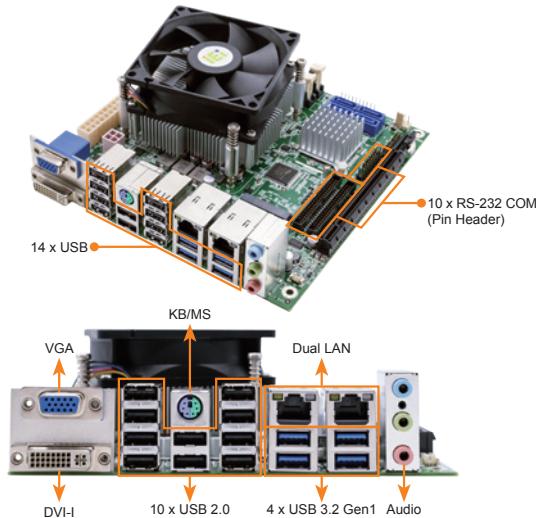

尺寸 Dimensions (Unit: mm)

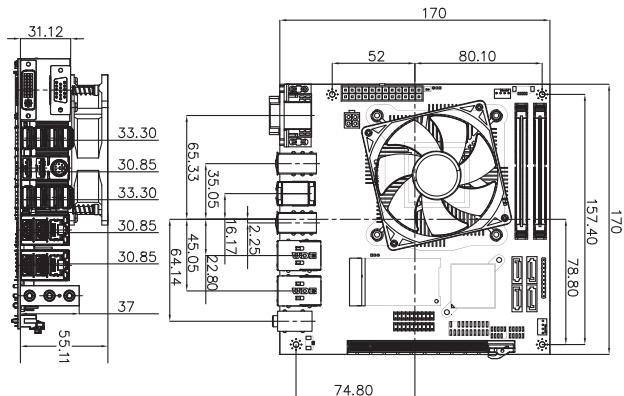

订购信息 *Ordering Information*

产品型号	处理器	显示	LAN	USB	COM	SATA	工作温度
CITX-KX-U6780A-A1	KX-6780A	2	2	14	10	4	0°C - 60°C
CITX-KX-U6580-A1	KX-6580	2	2	14	10	4	0°C - 60°C